
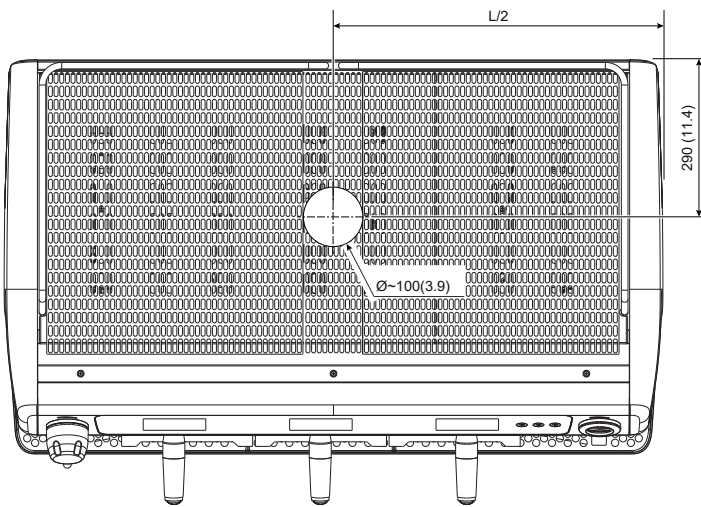
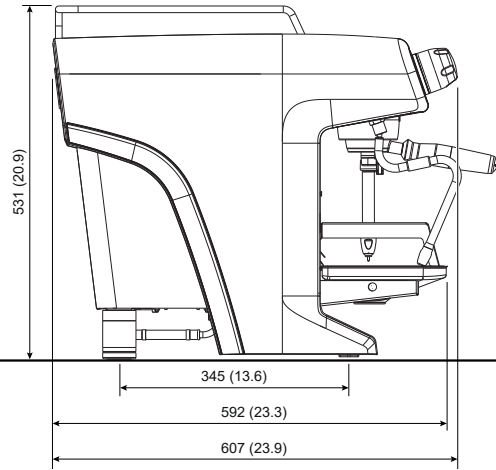


## M40

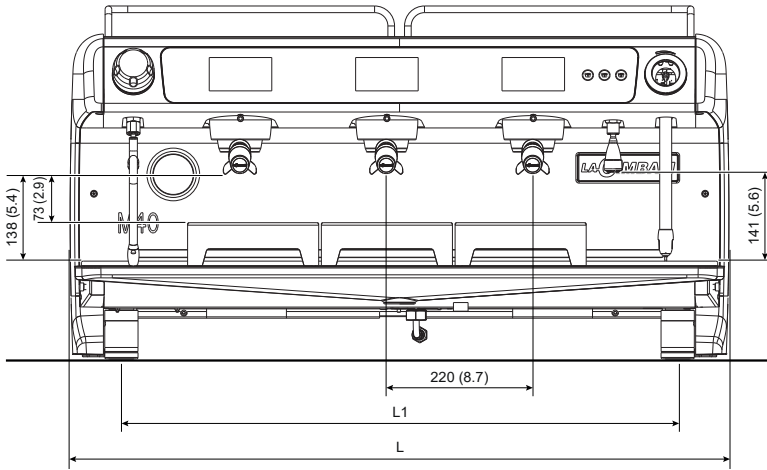

DIMENSIONI / DIMENSIONS			
		<b>2 gr.</b>	<b>3 gr.</b>
<b>L</b>	<b>mm</b>	770	990
	<b>inches</b>	30.3	39
<b>L1</b>	<b>mm</b>	616	836
	<b>inches</b>	24.3	32.9
<b>Peso netto Net weight</b>	<b>Kg</b>	56	74
	<b>pounds</b>	123.5	163.1

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
<b>2 GR.</b>	380-415 V3N 50-60 Hz	7,2-8,6 kW	12,33 A	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> or 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	220-240 V3 50-60 Hz		20,11 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	220-240 V 50-60 Hz		34,75 A	3 x 4 mm <sup>2</sup> or 3 x 6 mm <sup>2</sup>
	reduced power version 220-240 V 50-60 Hz	6,0-7,1 kW	29,20 A	3 x 4 mm <sup>2</sup>
	200 V 50-60 Hz	6,0 kW	29,27	3 x 5,5 mm <sup>2</sup>
	200 V 3 50-60 Hz		17,02	4 x 3,5 mm <sup>2</sup>
	208-240 60 Hz	6.2-8.3 kW	34.6 A (50 A plug)	8/3 AWG
<b>3 GR.</b>	380-415 V3N 50-60 Hz	7,4-8,8 kW	13,7 A	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> or 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	220-240 V3 50-60 Hz		21,07 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	220-240 V 50-60 Hz		35,72 A	3 x 6 mm <sup>2</sup>
	reduced power version 220-240 V 50-60 Hz	6,2-7,3 kW	30,15 A	3 x 4 mm <sup>2</sup>
	200 V 50-60 Hz	6,1 kW	29,96 A	3 x 5,5 mm <sup>2</sup>
	200 V 3 50-60 Hz		17,86 A	4 x 3,5 mm <sup>2</sup>
	208-240 60 Hz	6.4-8.5 kW	35.4 A (50 A plug)	8/3 AWG

<b>INTERRUTTORE</b>	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	<b>SWITCH</b>	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
<b>MESSA A TERRA</b>	- Obbligatoria	<b>GROUNDING</b>	- Required
<b>ALLACCIAMENTO IDRAULICO</b>	- Ø 3/8 gas	<b>HYDRAULIC CONNECTION</b>	- Ø 3/8 gas
<b>PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA</b>	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)	<b>HYDRAULIC FEEDING PRESSURE</b>	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)
<b>SCARICO IDRAULICO</b>	- Ø min. 50 mm	<b>WATER DISCHARGE</b>	- Ø min. 50 mm